





Magnat W 110 CP 1270 S


Schalldruck-Impedanz-Frequenzgang

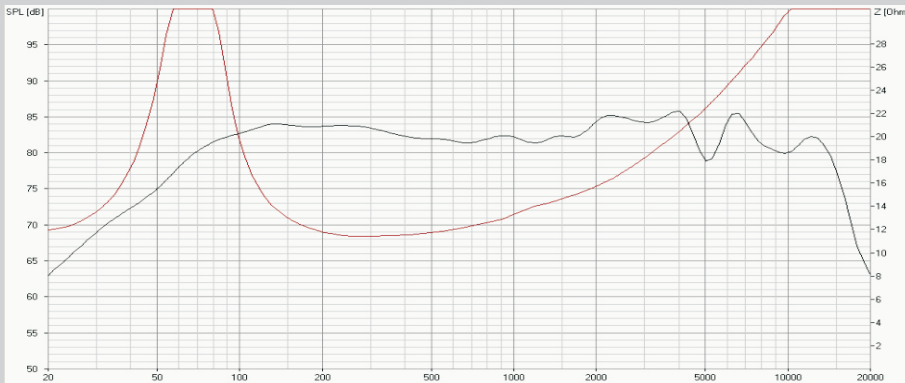


Schalldruck-Frequenzgang 0°, 15°, 30°

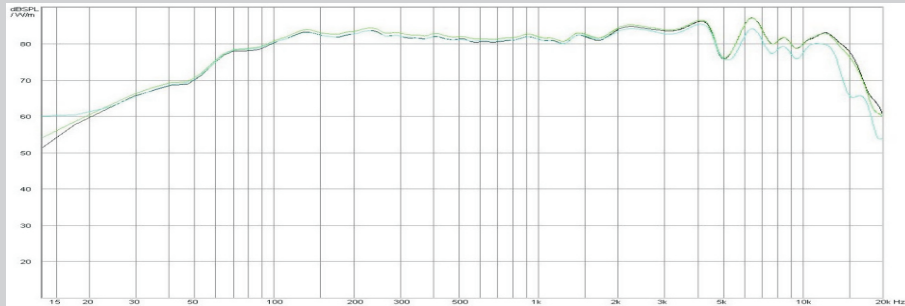

Wasserfallspektrum

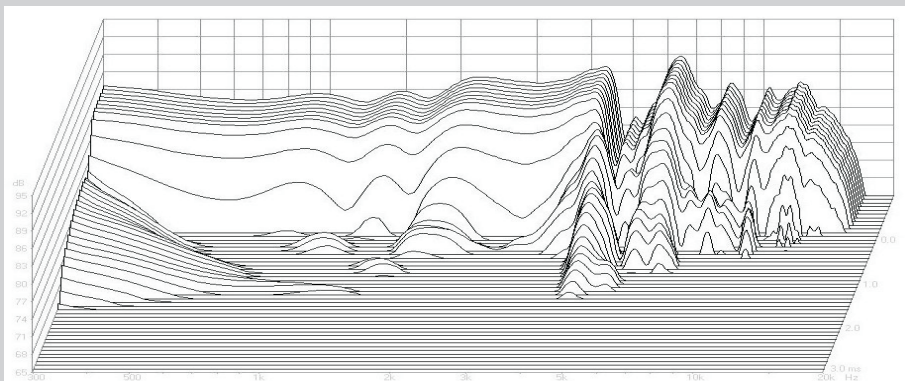



Kilrrfaktor-Frequenzgang 90dB

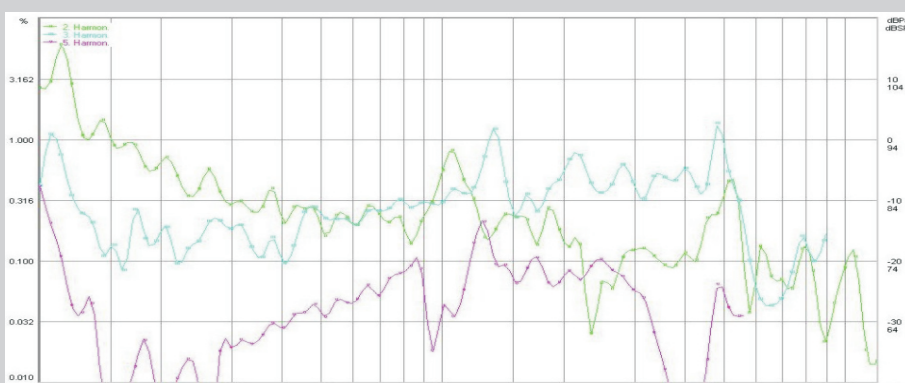

Typenbezeichnung	W 110 CP 1270 S
Hersteller / Marke	Magnat
Verwendung	Tiefmitteltöner
Membran	Papier beschichtet
Sicke	Gummi
Korb	ASB-Kunststoff
Außendurchmesser	114 mm
Einbaudurchmesser	104 mm
Einbautiefe	73 mm
Lochabstand	118 mm
Gewicht	1000 g
Impedanz (Z)	16 Ohm
Frequenzbereich	fc - 15000 Hz
Mittlerer Schalldruck	(2,83V/1m) 84 dB

Fms	65,6 Hz	Cms	0,91 mm/N
Re	11,2 Ohm	Mms	6,4 gr
Qms	3,23	SPL	83,5 dB
Qes	0,91	Sd	56 cm ²
Qts	0,71	Vas	4,7 l
Rms	0,8 kg/s	Le	0,37 mH

Weichenvorschlag

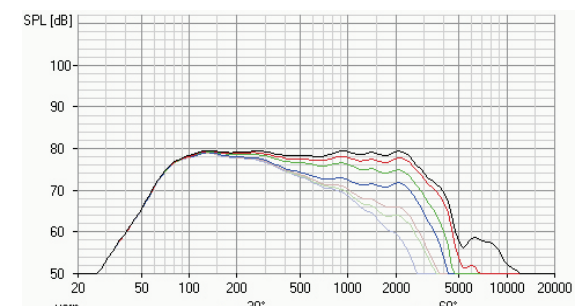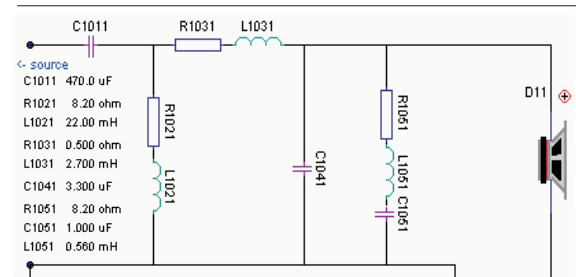

F_{-6dB} 65 - 3100 Hz Abstand Oberkante: 180 mm
 V_{box} 7,5l f-6 81 Hz Schallwandbreite: 150 mm
 Cv 470yF QL 22mH 8,2Ohm

